

LA SÉCURITÉ

DE VOTRE PATRIMOINE



www.securimag.ma

- **Fondée en 1989**, SECURIMAG est une des entreprises pionnières du secteur de la sécurité au Maroc.
- Elle est adossée depuis **2007** à **AM INVEST Morocco**, fonds d'investissement national de premier rang, qui lui apporte la solidité financière et l'expertise managériale nécessaire.
- **Forte d'un savoir-faire reconnu**, bâti progressivement tout au long des trois dernières décennies, SECURIMAG souhaite aujourd'hui s'inscrire pleinement dans les dynamiques d'évolution de son environnement. Aussi, elle se donne pour mission de proposer des **solutions technologiques à forte valeur ajoutée**, parfaitement adaptées aux besoins de maîtrise des risques industriels et risques de sûreté/malveillance.

SECURIMAG S'ENGAGE AINSI À RÉDUIRE LES VULNÉRABILITÉS ET À ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE DE SES CLIENTS FACE À CES RISQUES



Mise en place et maintien en parfait état de fonctionnement
des différentes solutions proposées



- SECURIMAG est le partenaire de DETNOV au Maroc.
- Un partenariat ambitieux garantissant le transfert technologique et l'adaptation du produit aux exigences du marché marocain.

Fabricant espagnol de systèmes d'alarme incendie.

Equipe d'ingénieurs ayant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la détection incendie.

- Conception 100% Detnov.
- Composants 100% européens.
- Contrôle de qualité total.
- Présent dans plus de 35 pays à travers le monde.

Conventionnel

Adressable



Détection CO

Extincteur

LES AVANTAGES DE NOS PRODUITS



- Un design moderne et élégant.
- Installation et mise en service faciles.
- Certifications européennes.
- Prix compétitif.

QUELQUES RÉFÉRENCES

Hôtels/Résidences



Industries



Commerces



Universités



Banques



Sports

QUELQUES RÉFÉRENCES

- OCP (Maroc)
- Hotel & Spa Golden Bahía (Girona)
- Hotel Best Western (Tarragona)
- Premium Business Center(Lithuania)
- Police Station Brcko (Bosnia)
- Mango Logistic Center (Barcelona)
- Europastry (Barcelona)
- Aurum Club Marmara (Turkey)
- Boboli Headquarters (Barcelona)
- Vlatacom R&D Center (Serbia)
- IQS University (Barcelona)
- Azel Kule Apartments (Turkey)
- Ikea Parking(Barcelona, Milan, Madrid)
- Bahaus Parking (Mallorca)



DETNOV est membre des associations



SYSTÈMES ADRESSABLES




Boucle de puissance

250 adresses par boucle, sans aucune limitation de connexion.

Sans polarité.

Centrales conventionnelles et d'extinction connectées en boucle :

- Capacité jusqu'à 50 centrales.
- Jusqu'à 2Kms de longueur.
- 250 points par ligne rebouclée.

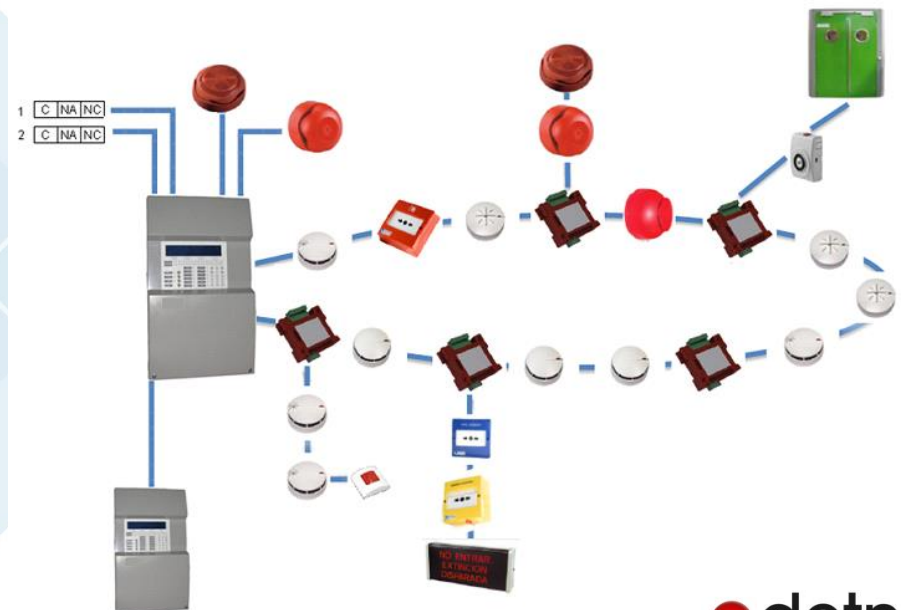

Centrales adressables : modèles


- CAD-150-1 Mini : 1 boucle (100 adresses)
- CAD-150-1: 1 boucle (250 adresses)
- CAD-150-2: 2 boucles (250 adresses par boucle)
- CAD-150-4: 4 boucles (250 adresses par boucle)
- CAD-150-8: 4 boucles extensible jusqu'à 8 (250 par boucle)
- CAD-150-8 Plus: avec un large boîtier.



Centrales adressables : Connectivité


TRED-150: Carte RS-485

TFID-150: Carte fibre optique



Intégration Modbus

- Port de communication RS-485.
- Intégration BMS (Building management system).
- Intégration avec d'autres systèmes de sécurité.
- Protocole de communication 100% ouvert.

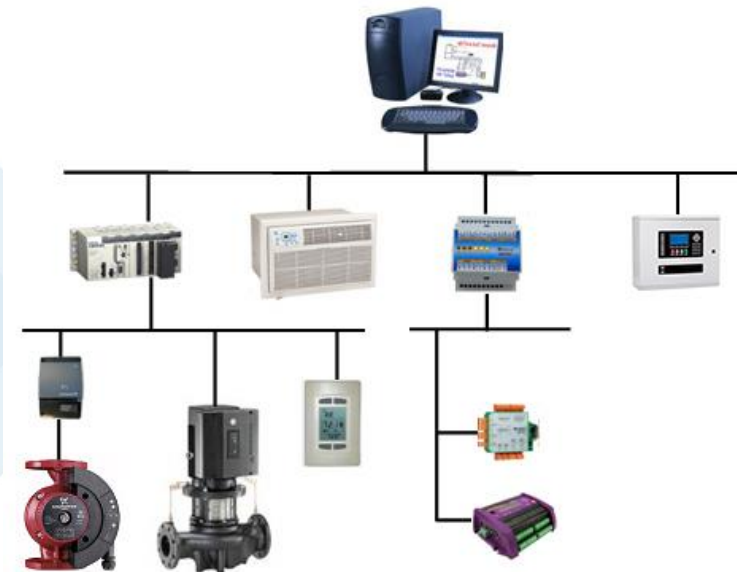

Détecteurs adressables

- DOD-220A : Détecteur optique de fumée.
- DTD-210A : Détecteur de chaleur (58°C/8°C min).
- DTD-215A : Détecteur de chaleur élevée (78°C).
- DOTD-230A : Détecteur de fumée et de chaleur.
- Connexion 2 fils Sans polarité.
 - Avec ou sans isolateur.



Modules adressables

- Gamme complète.
- Installation sur rail DIN.
- Avec ou sans isolateur.
- Coffre rigide pour les modules.
- Connexion via des borniers amovibles.



Sirènes adressables

- Déclencheurs manuels

MAD-450 : Sans isolateur de court circuit

MAD-450-I : Avec isolateur intégré

- Sirènes adressables

MAD-464-I Sirène & isolateur

MAD-465-I Balise sonore & isolateur

- Le nombre maximal d'avertisseurs sonores par boucle :

30 avertisseurs sur 1Km.

15 avertisseurs sur 2Km.



Logiciel de configuration

- Intuitif et convivial (Sous Windows).
- Option copier/coller.
- Programmation de fonctions logiques.
- Gratuit.



SYSTÈMES CONVENTIONNELS



Centrales conventionnelles

Gamme complète: 2 à 12 zones

CCD-102 / CCD-104 / CCD-108 / CCD-112

- Installation facile (Boitier en plastique ABS).
- 32 appareils par zone.
- Distinction entre l'alarme du détecteur et celle du DM.
- Mode test par zone.
- Sans polarité.
- Possibilité d'intégration dans une boucle adressable.
- Programmable par PC.




Détecteurs conventionnels

- DOD-220 : Détecteur de fumée.
- DTD-210 : Détecteur de chaleur.
- DTD-215 : Détecteur de chaleur élevée.
- DOTD-230 : Détecteur de fumée et de chaleur.

- Design élégant.
- Disponible en couleur noire.




Exemple de connexion

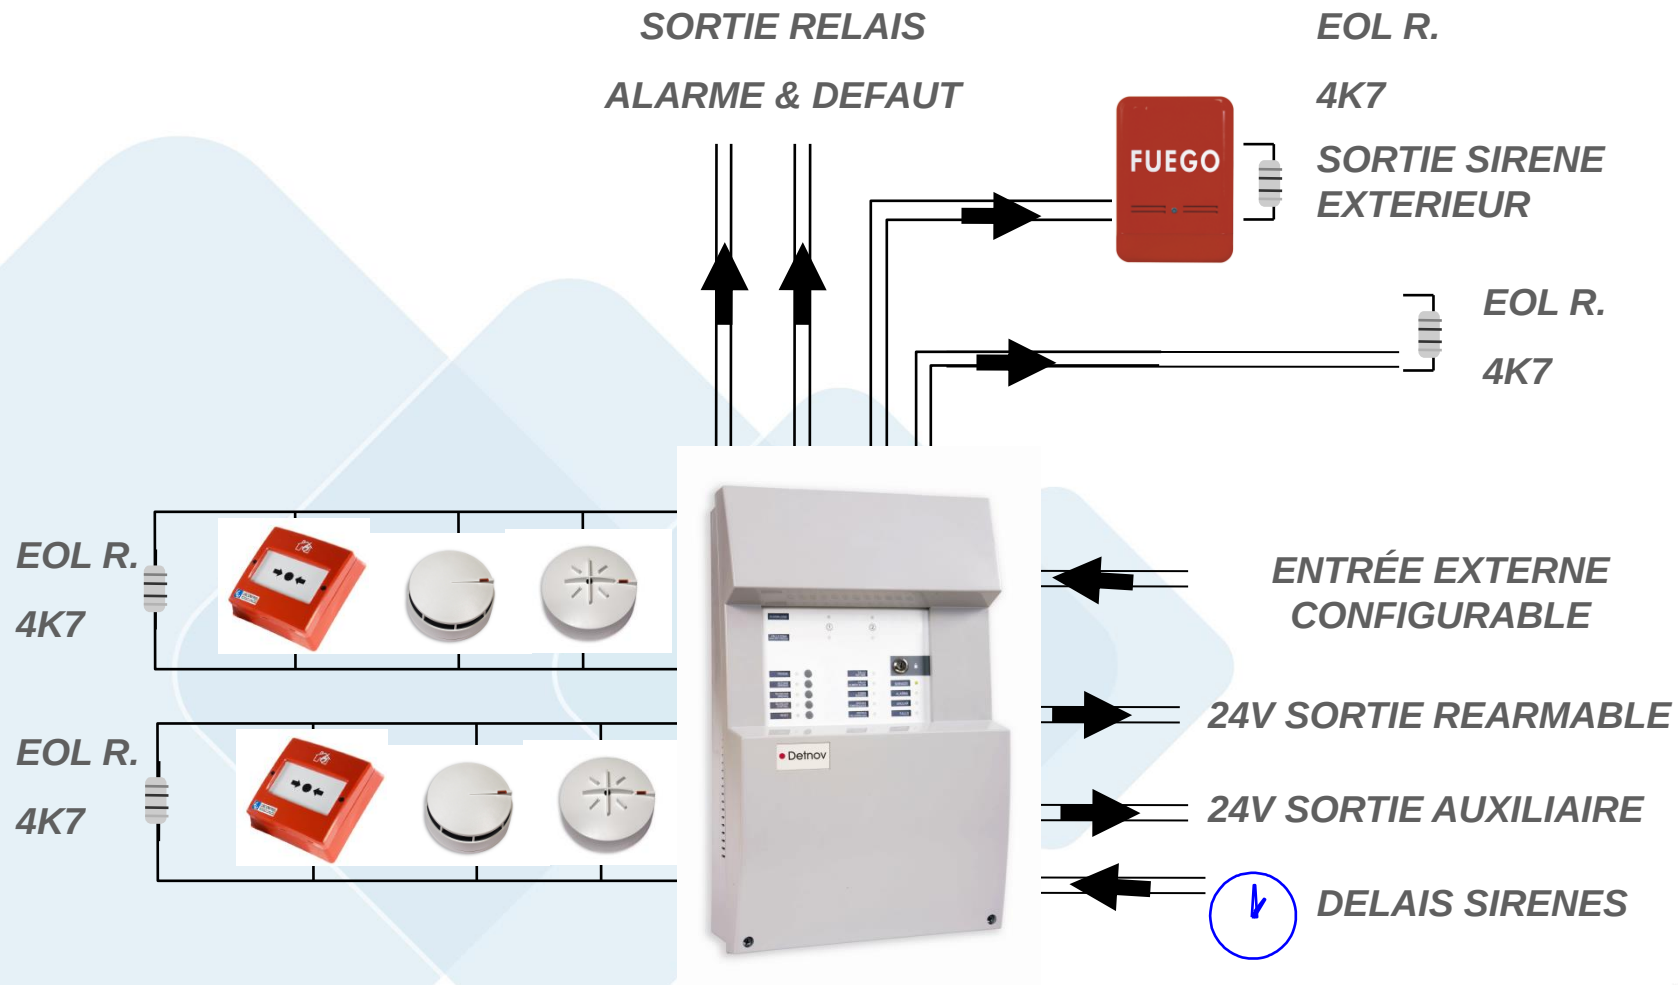

Communication Modbus

- Sortie RS-485.
- Intégration avec BMS.
- Intégration avec d'autres systèmes de sécurité.
- Gestion et contrôle par zone.
- Protocole de communication 100% ouvert.

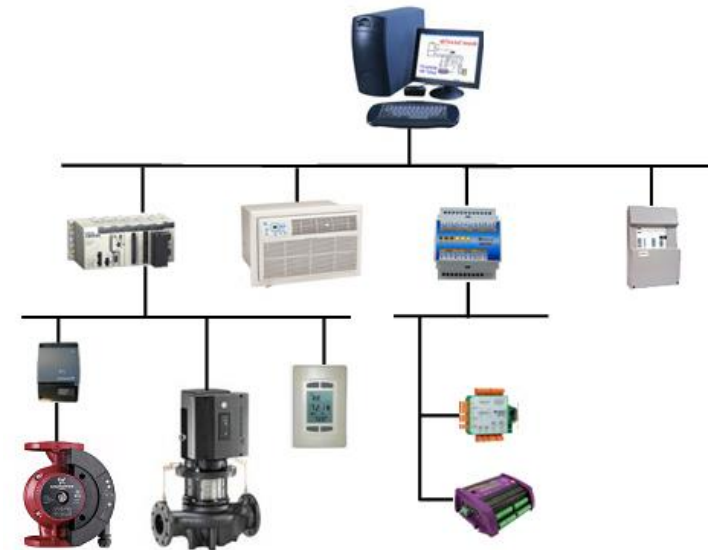

CENTRALES D'EXTINCTION




Système d'extinction CDD-103

Certifiés EN12094/1 , EN54-2 et EN54-4


- Une sortie pour l'activation de la bouteille et une pour l'avertissement.
- 2 entrées pour la surveillance de la bouteille : pression et débit.
- Modes de fonctionnement du bloc d'extinction :
Manuel, automatique et annulation.
- 2 sorties alarmes pour indiquer l'état d'extinction:
Pre-activé et activé.
- Délais d'extinction configurables.
- 2 entrées pour la surveillance de la zone: une pour la porte et une pour le ventilateur.
- Registre d'historique des événements et de la configuration.
- 3 entrées DM : Marche, arrêt et attente.
- Carte de communication optionnelle permettant l'intégration dans une boucle adressable.
- Logiciel de configuration.



Exemple de connexion

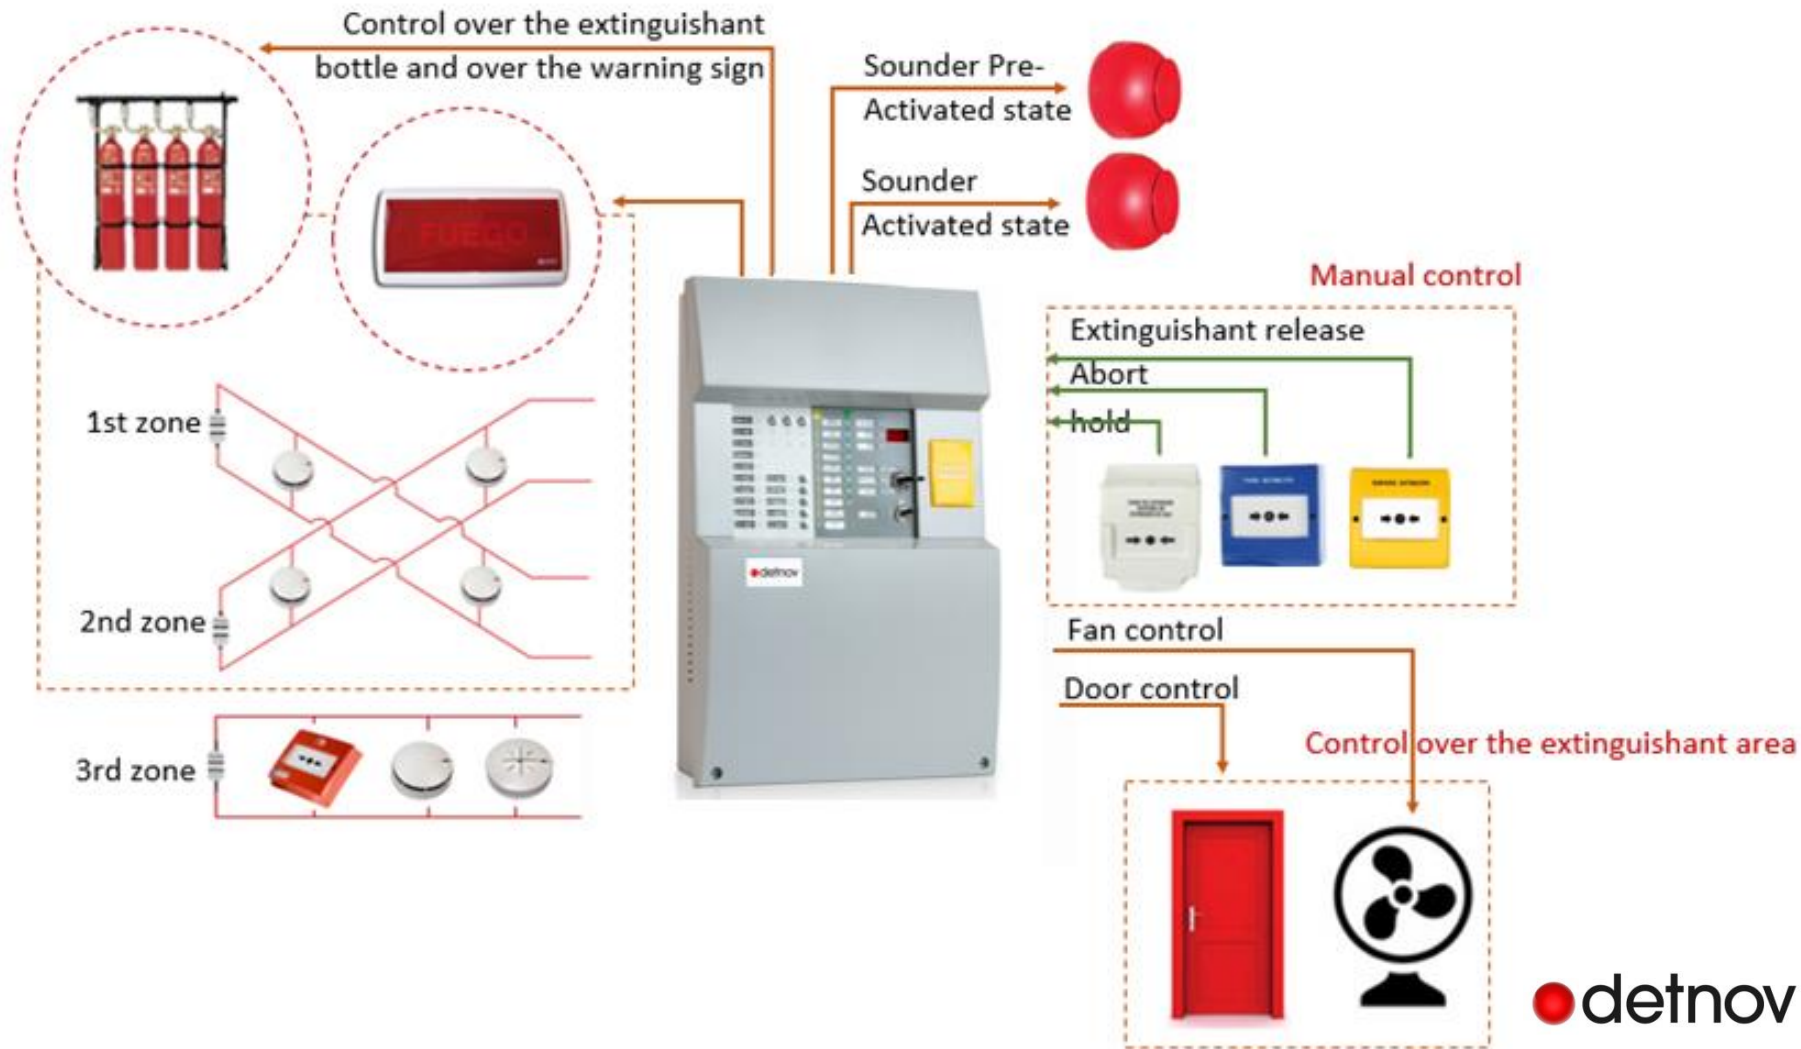

DÉTECTION DE CO

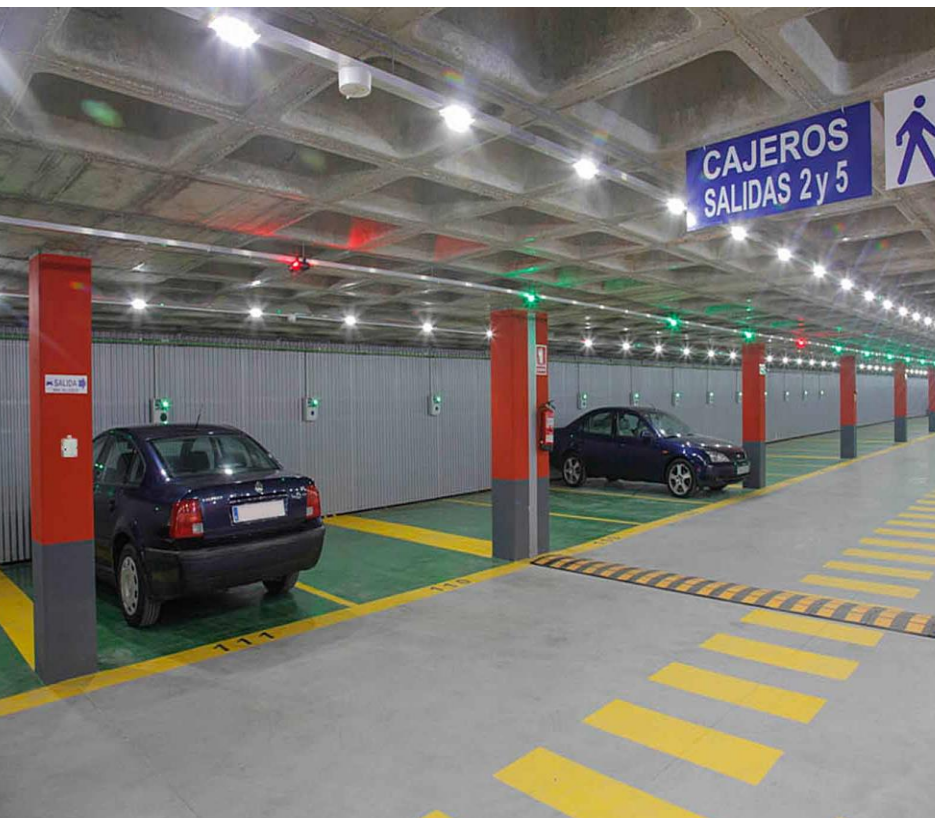

Centrale de détection CO

- Extensible jusqu'à 3 zones.
- 32 détecteurs par zone.
- 2 fils sans polarité.
- Jusqu'à 2 kms de longueur de câble.
- Modes de fonctionnement : Instantané / Média / Intelligent.



Détecteurs CO

- Cellule électrochimique FIGARO pour une grande précision
- Temps de réponse inférieur à 10 secondes
- Durée de vie supérieure à 10 ans

Anti vandalisme IP65




Compact DMDP-500



Standard DMD-500

Régulation des ventilateurs

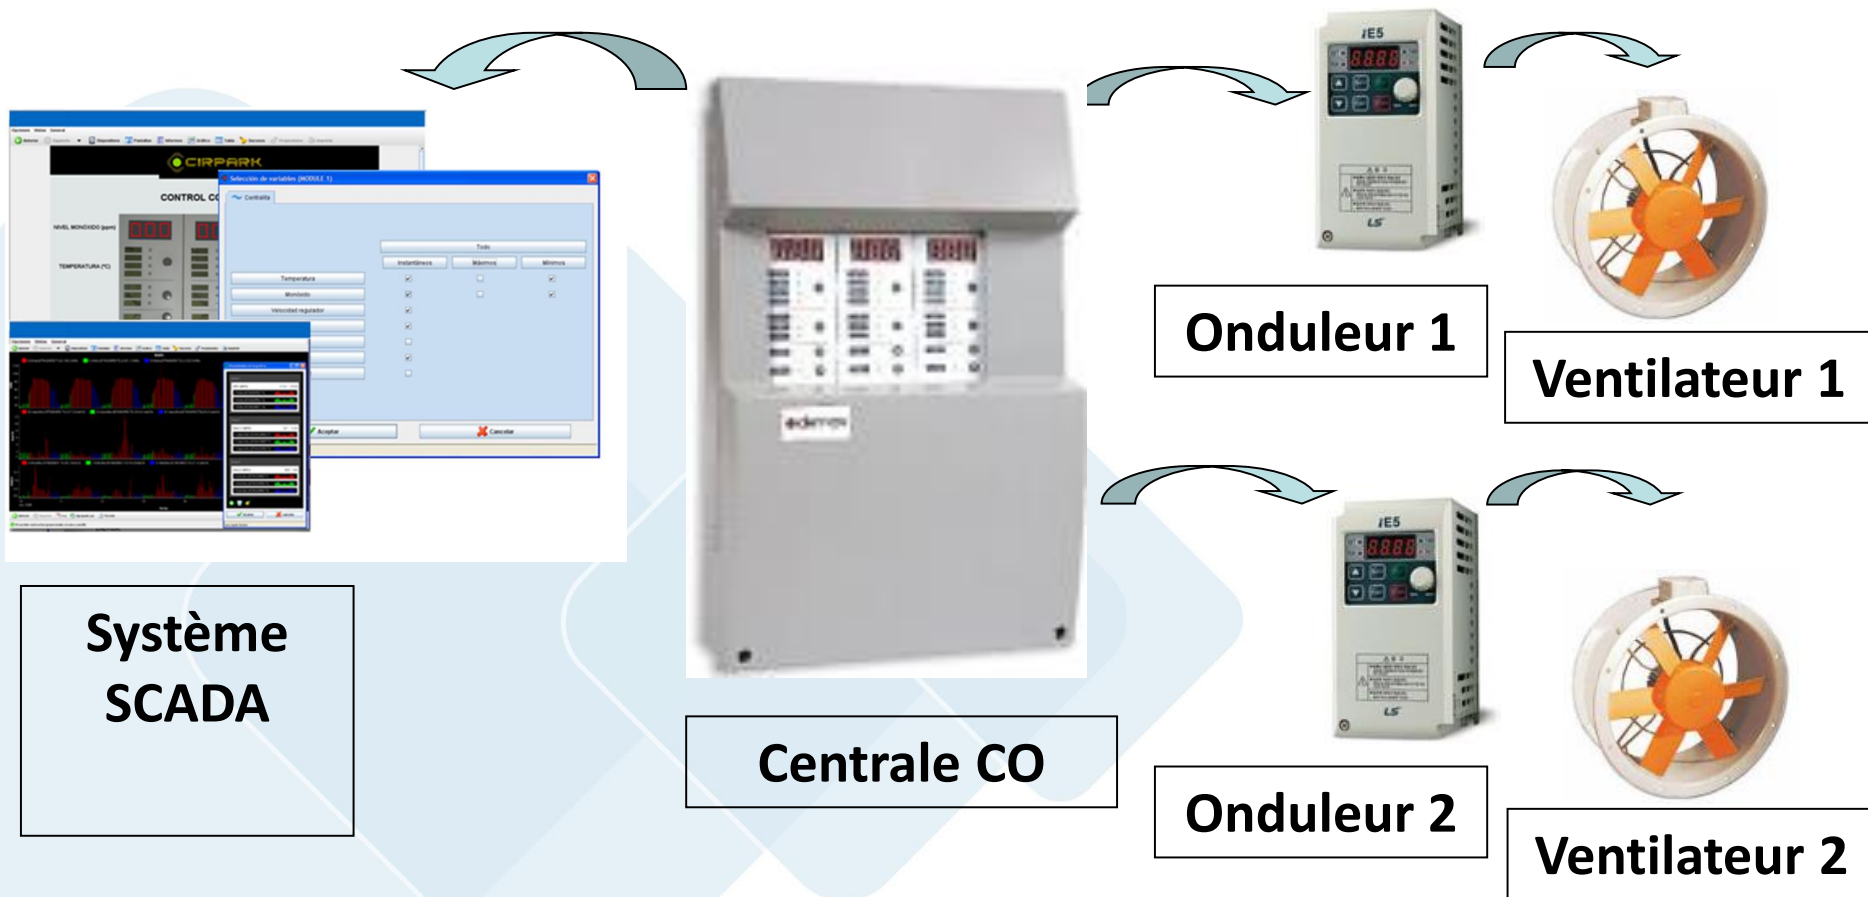

NOUVEAUTÉS



Répéteurs graphiques




RS-485



RTD-150T



RTD-150E

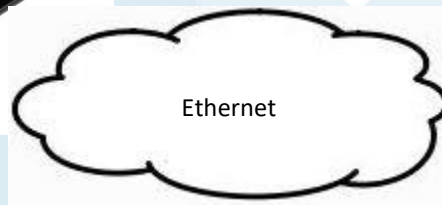

Ethernet

HDMI



RTD-150W




RTD-150W

- Convivial
- Élégant et inaperçu
- Envoi d'emails

Maintenance
Sécurité
Multi-utilisateurs

Explorateur DETNOV TED-151WS

- Fonction de télémaintenance et télécommande.
- Même carte pour les deux systèmes (conventionnel et adressable).
- Connexion Ethernet - Serveur Web.
- Contrôle à distance.
- Informations temps réel.
- Envoi d'emails.

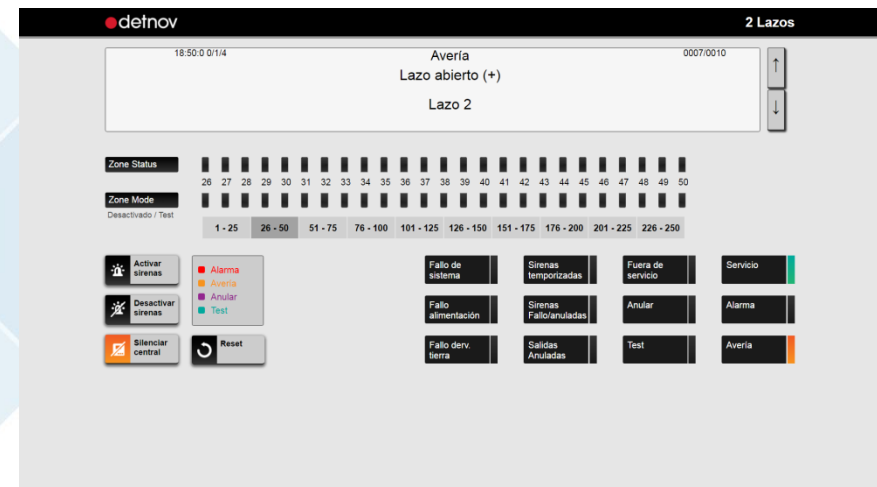

SECURIMAG S.A.

Avenue de l'Armée Royale, tour des Habous,
tour B - 10^{ème} étage, Casablanca.

Tél. : 0522 450 005 - **Fax** : 0522 450 003
info@securimag.ma - www.securimag.ma

M. Mohamed RACHID

Directeur technique

06 14 25 20 64

mrachid@securimag.ma

SECURIMAG
GROUPE COFIMAG

M. Yacine CHAIB

Responsable Technico-Commercial

06 88 40 52 56

ychaib@securimag.ma

SECURIMAG
GROUPE COFIMAG

Mme. Siham MOUKTASSI BILLAH

Chargée de clientèle

06 20 38 34 79

smouktassibillah@securimag.ma

SECURIMAG
GROUPE COFIMAG